


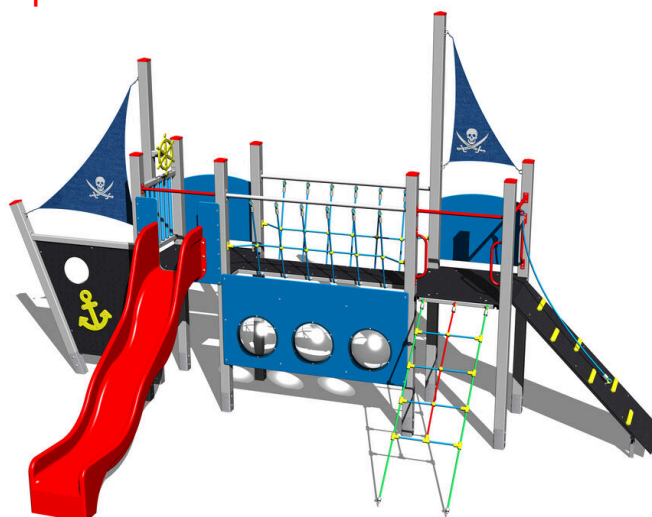

## GAMA UNIVERSAL 4U231KS - argintiu

Tip produs 4U-231KS-15

### Informații de bază

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoria de vârstă         | 3 - 15 ani                             |
| Suprafață minimă            | 10 m x 7 m                             |
| Dimensiuni echipament       | 6,84 m x 3,5 m x 3,98 m                |
| Înălțime de cădere liberă:  | 1,5 m                                  |
| Capacitate încărcătură:     | 972 kg                                 |
| Număr max. de utilizatori:  | 18                                     |
| Suprafață de protecție: EN  | Cauciuc sau pietriș, 55 m <sup>2</sup> |
| Denumire:                   | exterior                               |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător                 |
| Certificat de conformitate: | CSN EN 1176 - 1, 2, 3                  |

### Material

Platformă - HPL  
Unități metalice - oțel structural  
Unități din plastic - HDPE, poliamidă  
Tobogan - fibră de sticlă triplu stratificată  
Frânhii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
Steaguri - țesătură din poliester Deschideri - plexiglas

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a unității cu turn este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Toboganul este realizat din fibră de sticlă triplu stratificată. Suprafețele toboganelor, treptelor etc. sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Plasa de cățărare și frânhia sunt realizate din material HERKULES (frânhii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Platformele, rampa și tabla de desenat sunt realizați din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

### Echipament

2 turnuri, tobogan, set de bare metalice într-un cadru din lemn, 2 stâlpi cu steag, tablă de desenat, acces la plasa înclinată, rampă înclinată cu frânhie și trepte HDPE, ancoră, timonă din HDPE, pod cu balustradă de frânhie, barieră din HDPE, bariere cu o deschidere, 2x bariere din HDPE.

