


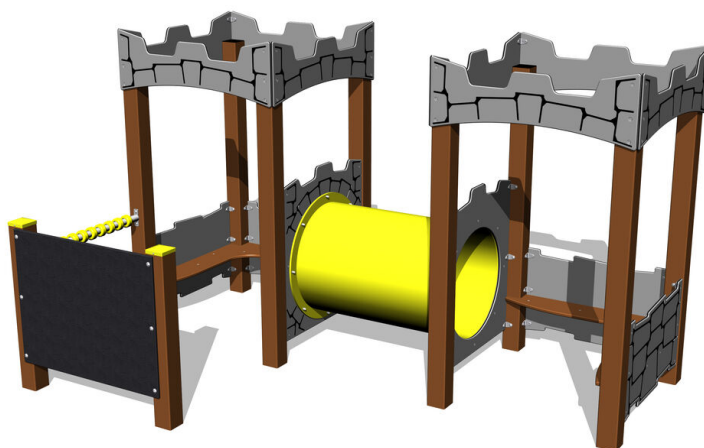

## Căsuță DO350KW - maro

Tip produs DO-350KW-10

### Informații de bază

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Categoria de vârstă         | 0 - 10 ani                |
| Suprafață minimă            | 6,04 m x 5 m              |
| Dimensiuni echipament       | 3,04 m x 2 m x 1,8 m      |
| Înălțime de cădere liberă:  | 0 m                       |
| Capacitate încărcătură:     | 540 kg                    |
| Număr max. de utilizatori:  | 10                        |
| Suprafață de protecție: EN  | 27/5000 conform EN 1177 - |
| Denumire:                   | exterior                  |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător    |
| Certificat de conformitate: | CSN EN 1176 - 1           |

### Material

Unități metalice - oțel structural  
 Platformă - HPL  
 Unități din plastic - HDPE  
 Tunel - fibră de sticlă  
 Suporturi de cățărare - amestec de nisip de silice și rășină epoxidică

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
 Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a căsuței este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea.

Băncile și pereții laterali sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Peretele de cățărare este realizată din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistență la apă). Suporturile de cățărare sunt realizate dintr-un amestec de nisip de silice și rășină epoxidică, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

### Echipament

4 pereți laterali, 2 bănci, tablă de desenat, abac, 2 creneluri din HDPE, 1 tunel.

