


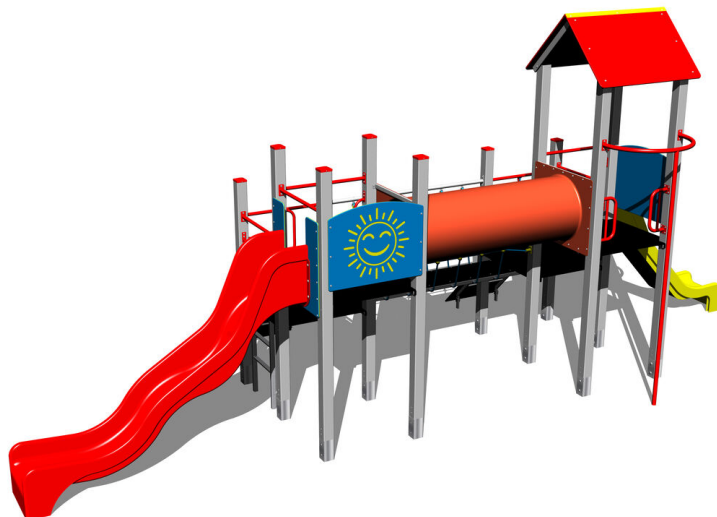

## GAMA UNIVERSAL 4U420KS - argintiu

Tip produs 4U-420KS-15

### Informații de bază

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoria de vârstă         | 3 - 15 ani                             |
| Suprafață minimă            | 12,5 m x 7 m                           |
| Dimensiuni echipament       | 8,19 m x 3,26 m x 3,63 m               |
| Înălțime de cădere liberă:  | 1,5 m                                  |
| Capacitate încărcătură:     | 1890 kg                                |
| Număr max. de utilizatori:  | 35                                     |
| Suprafață de protecție: EN  | Cauciuc sau pietriș, 69 m <sup>2</sup> |
| Denumire:                   | exterior                               |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător                 |
| Certificat de conformitate: | CSN EN 1176 - 1, 2, 3                  |

### Material

Platformă - HPL  
Unități metalice - oțel structural  
Unități din plastic - HDPE  
Tobogane - fibră de sticlă triplu stratificată  
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
Suporturi de cățărare - amestec de nisip de silice și rășină epoxidică

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a unității cu turn este realizată din oțel structural care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Toboganele sunt realizate din fibră de sticlă triplu stratificată. Suprafețele toboganelor, treptelor etc. sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Frânghia sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Platformele, rampa și peretele de cățărare înclinat sunt realizați din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Suporturile de cățărare sunt realizate dintr-un amestec de nisip de silice și rășină epoxidică, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Tunelele pentru mers de-a bușilea sunt realizate din fibră de sticlă care este stabilă la radiații UV și care prezintă o stabilitate ridicată a culorii. Acoperiș este realizat din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă și rezistența la apă). Toate

### Echipament

4 turnuri, 2 tobogane, perete de cățărare înclinat cu suporturi de cățărare, rampă înclinată cu frânghie și trepte HDPE, 2 bariere din HDPE, scară, acoperiș în formă de A, tunel pentru mers de-a bușilea între turnuri, stâlp de pompieri, pod cu balustradă de frânghie.

