

Tunel de mers de-a bușilea AG-108K - metal


Tip produs AG-108K

Informații de bază

Categoria de vârstă	Nespecificat
Suprafață minimă	m x m
Dimensiuni echipament	0,93 m x 0,73 m x 0,73 m
Înălțime de cădere liberă:	m
Capacitate încărcătură:	Nespecificat
Număr max. de utilizatori:	Nespecificat
Suprafață de protecție: EN	gazon
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	

Material

Unități metalice - oțel
Tunel - fibră de sticlă

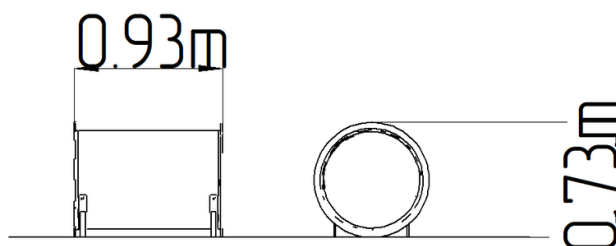

Finisaj

Acoperire cu pulbere Komaxit
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a tunelului este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament și a învelișului cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform cu sistemul de culori RAL. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate și vopsite cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform sistemului de culori RAL.

Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din fibră de sticlă care este stabilă la radiații UV și care prezintă o stabilitate ridicată a culorii. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.