


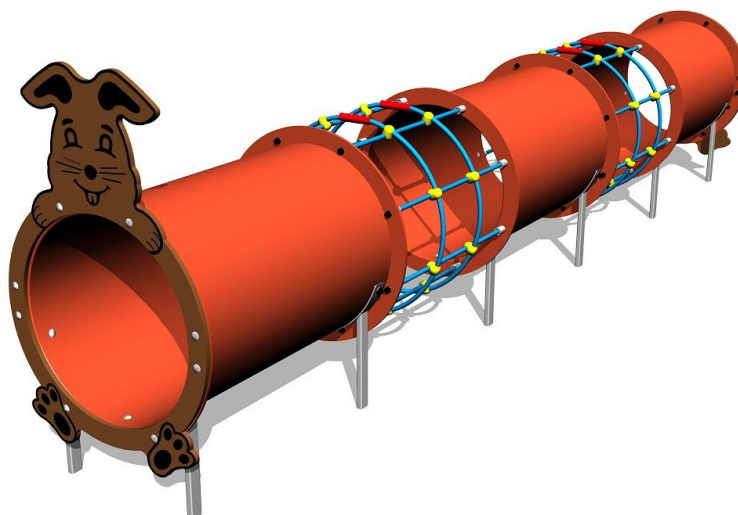

Iepure de câmp MAXI (UV stabil) TUP3005K - metal

Tip produs TUP-3005K-10

Informații de bază

Categoria de vârstă	0 - 10 ani
Suprafață minimă	7,3 m x 3,7 m
Dimensiuni echipament	4,3 m x 0,72 m x 1,22 m
Înălțime de cădere liberă:	1 m
Număr max. de utilizatori:	4
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 -
Certificat de conformitate:	CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 CSN EN 1176-11:2027

Material

Unități metalice - oțel structural
Tunel - polietilenă
Unități din plastic - HDPE
Frânghii - polipropilenă cu miez interior din oțel

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea.

Unități din plastic sunt fabricate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Tunelul cu frânghii este realizat din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și este conectat cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din polietilenă care este stabilă la radiații UV și care prezintă o stabilitate ridicată a culorii. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

