

## Căsuță DO200KS - argintiu

Tip produs DO-200KS-10

### Informații de bază

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Categoria de vârstă         | 0 - 10 ani                |
| Suprafață minimă            | 5 m x 4,2 m               |
| Dimensiuni echipament       | 2 m x 1,16 m x 1,52 m     |
| Înălțime de cădere liberă:  | 0 m                       |
| Capacitate încărcătură:     | 324 kg                    |
| Număr max. de utilizatori:  | 6                         |
| Suprafață de protecție: EN  | 27/5000 conform EN 1177 - |
| Denumire:                   | exterior                  |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător    |
| Certificat de conformitate: | ČSN EN 1176 - 1           |

### Material


Unități metalice - oțel structural  
Unități din lemn - placaj impermeabil  
Acoperiș - HPL

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a căsuței este realizată din oțel structural (profil metalic 100 x 100 mm), care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament și a învelișului cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform cu sistemul de culori RAL. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate și vopsite cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform sistemului de culori RAL. Acoperiș este realizat din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă și rezistența la apă). Zona de desenat și pereții laterali sunt realizați din placaj impermeabil, proiectat pentru utilizare la exterior. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

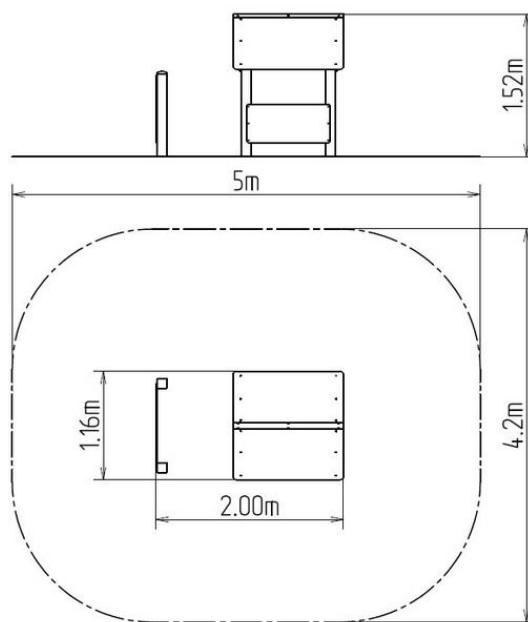

### Echipament

Acoperiș, 2 pereți laterali, tablă de desenat.