



## Căsuță DO300KW - maro

Tip produs DO-300KW-10

### Informații de bază

Categoriea de vârstă	0 - 10 ani
Suprafață minimă	5,1 m x 4,2 m
Dimensiuni echipament	2,08 m x 1,16 m x 1,98 m
Înălțime de cădere liberă:	0 m
Capacitate încărcătură:	324 kg
Număr max. de utilizatori:	6
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 - exterior
Denumire:	Furnizat de producător
Disponibilitate piese de	
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1

### Material


Unități metalice - oțel structural  
 Unități din lemn - placaj impermeabil  
 Acoperiș - HPL

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
 Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a căsuței este realizată din oțel structural (profil metalic 100 x 100 mm), care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament și a învelișului cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform cu sistemul de culori RAL. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate și vopsite cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform sistemului de culori RAL. Acoperiș este realizat din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă și rezistență la apă). Zona de desenat și peretei laterali sunt realizate din placaj impermeabil, proiectat pentru utilizare la exterior. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

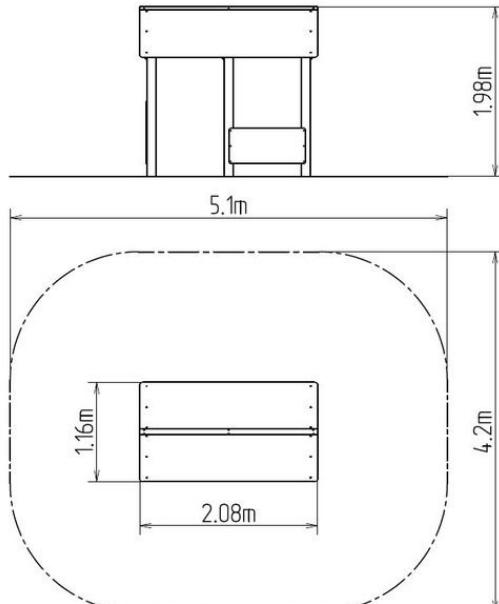

### Echipament

Acoperiș, 2 pereti laterali, tablă de desenat.